



UAB "Ekofiltras"

Adresas: Neries kr. 16 b, 48402 Kaunas
 Tel.: +370 37 263100; +370 37 362132
 info@ekofiltras.lt
 Info@ventiliatorius.lt
 www.ekofiltras.lt | www.ventiliatorius.lt

Aktyvuotos anglies kartridžai/patronai CARB 1500/CARB2600/CARB9000

NAUDOJIMAS

Tiekiamų ar išmetamų dujų ar kvapų valymui.
 Virtuvės, muziejai, ligoninės, laboratorijos,
 kompiuterių zonos, chemijos patalpos
 dažų dirbtuvės.

TVIRTINIMAS

Tvirtinimas "Bajonet'o" principu visuose
 modeliuose.

KORPUSAS

- Cinkuotas
- Nerūdijantis plienas
- Plastikinis

ANGLIS

Standartinė aktyvuota anglis
 Speciali anglis pagal užklausą
 Granuliuota anglis

IŠMATAVIMAI

Diametras 145 mm
 Ilgis 250 mm / 450 mm / 600 mm

KONTAKTINIS LAIKAS

Rekomenduojamas: 0,1 – 1,0 s.



STANDARTINIAI FILTRAI




| KODAS | KORPUSAS | DIAMETRAS | AUKŠTIS | ANGLIES KIEKS | ANGL.SLUOKSNIS | ANGLIES TIPAS | MAX T°C | MAX DRĖGMĖ | MAX m3/h ĖGIO PERKRYTIS | KAINA BE PVM | |
|--------------|----------------|-----------|---------|---------------|----------------|---------------|---------|------------|-------------------------|--------------|---------|
| CARB1500 | Cinkuotas | 145 mm | 250 mm | 1,1 kg | 26 mm | Standard AC | 80°C | 70 % | 75 | 65 | Klausti |
| CARB1500 ST | Nerud. plienas | 145 mm | 250 mm | 1,1 kg | 26 mm | Standard AC | 80°C | 70 % | 75 | 65 | Klausti |
| CARB1500 PL | Plastikinis | 145 mm | 250 mm | 1,1 kg | 26 mm | Standard AC | 80°C | 70 % | 75 | 65 | Klausti |
| CARB2600 | Cinkuotas | 145 mm | 453 mm | 2,1 kg | 26 mm | Standard AC | 80°C | 70 % | 150 | 85 | Klausti |
| CARB2600 ST | Nerud. plienas | 145 mm | 453 mm | 2,1 kg | 26 mm | Standard AC | 80°C | 70 % | 150 | 85 | Klausti |
| CARB2600 PL | Plastikinis | 145 mm | 453 mm | 2,1 kg | 26 mm | Standard AC | 80°C | 70 % | 150 | 85 | Klausti |
| CARB 9000 | Cinkuotas | 145 mm | 600 mm | 3 kg | 26 mm | Standard AC | 80°C | 70 % | 200 | 125 | Klausti |
| CARB 9000 ST | Nerud. plienas | 145 mm | 600 mm | 3 kg | 26 mm | Standard AC | 80°C | 70 % | 200 | 125 | Klausti |
| CARB 9000 PL | Plastikinis | 145 mm | 600 mm | 3 kg | 26 mm | Standard AC | 80°C | 70 % | 200 | 125 | Klausti |

UAB „EKOFILTRAS“

2020

Slègio perkryčio diagrama

CARB 1500/CARB2600/CARB9000

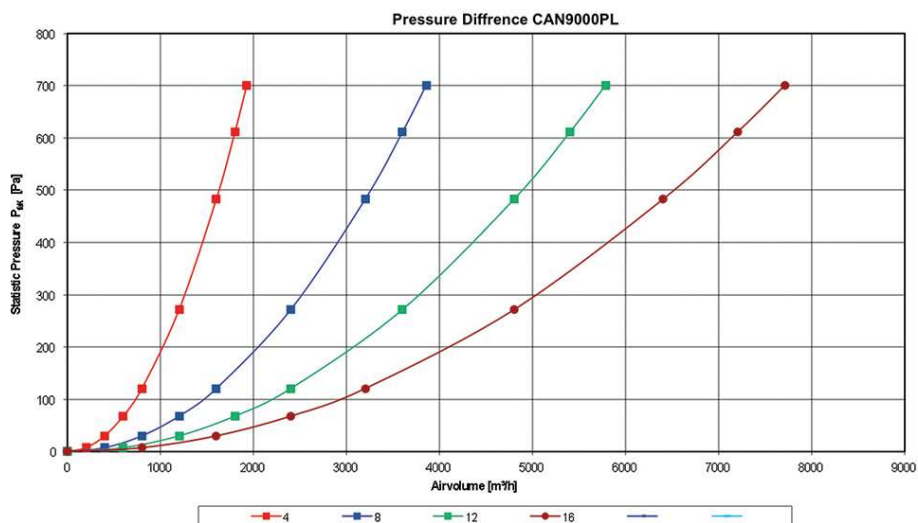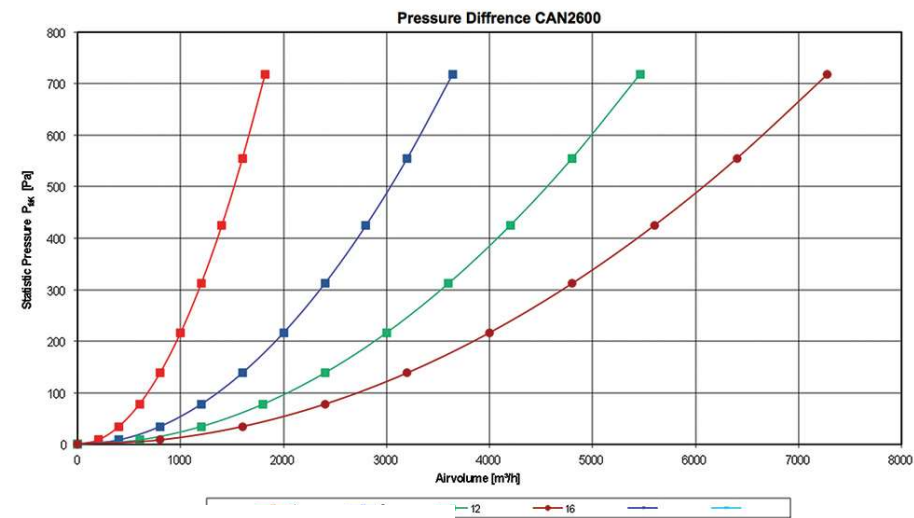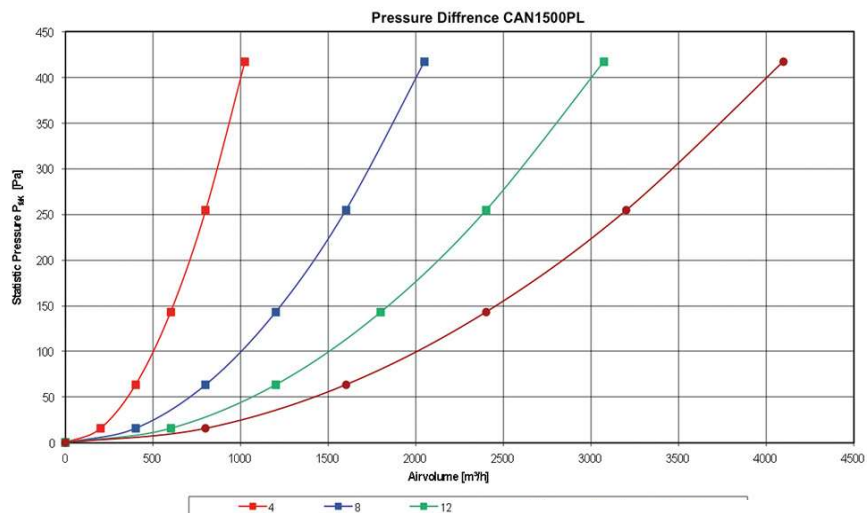

Aktyvuotos anglies CARBOBIG filtrai

CAN150/CAN125/CAN100/CAN375/CAN350/CAN366/CAN333

NAUDOJIMAS

Tiekiamų ar išmetamų dujų ar kvapų valymui.
Virtuvės, muziejai, ligoninės, laboratorijos,
kompiuterių zonos, chemijos patalpos
dažų dirbtuvės.

TVIRTINIMAS

Flanšinis įvairaus diametro

KORPUSAS

- Cinkuotas plienas

ANGLIS


Standartinė aktyvuota anglis
Speciali anglis pagal užklausą
Granuluota anglis

IŠMATAVIMAI

Diametras 400 / 300 mm
Įvairaus ilgio

KONTAKTINIS LAIKAS

Rekomenduojamas: 0,1 – 1,0 s.

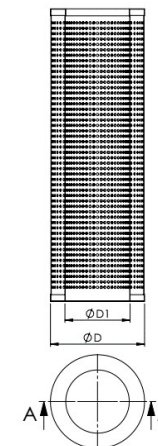

STANDARTINIAI FILTRAI

| Kodas | Korpusas | øD/øD1 | AUKŠTIS | ANGLIES SVORIS | VISAS SVORIS | ANGLIS | MAX T°C | MAX DRĖGMĖ | MAX m ³ /h | ĮRBINIS NAŠUM | KAINA BE + PVM |
|---------|--------------|----------------|---------|----------------|--------------|-------------|---------|------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| CAN 150 | CINK.PLIENAS | 400mm/ 270mm | 1500 mm | 50 kg | 75 kg | Standard AC | 80°C | 70 % | 2400 | 2100 m ³ /h | Klausti |
| CAN 125 | CINK.PLIENAS | 400 mm/ 270mm | 1250 mm | 41 kg | 61 kg | Standard AC | 80°C | 70 % | 2000 | 1700 m ³ /h | Klausti |
| CAN 100 | CINK.PLIENAS | 400 mm/ 270mm | 1000 mm | 33 kg | 50 kg | Standard AC | 80°C | 70 % | 1600 | 1400 m ³ /h | Klausti |
| CAN 375 | CINK.PLIENAS | 400 mm/ 270mm | 750 mm | 25 kg | 39 kg | Standard AC | 80°C | 70 % | 1200 | 1000 m ³ /h | Klausti |
| CAN 350 | CINK.PLIENAS | 400 mm/ 270mm | 500 mm | 17 kg | 27 kg | Standard AC | 80°C | 70 % | 900 | 713 m ³ /h | Klausti |
| CAN 366 | CINK.PLIENAS | 300 mm/ 200mm | 660 mm | 12 kg | 21 kg | Standard AC | 80°C | 70 % | 750 | 700 m ³ /h | Klausti |
| CAN 333 | CINK.PLIENAS | 300 mm/ 200mm | 330 mm | 6 kg | 11 kg | Standard AC | 80°C | 70 % | 400 | 350 m ³ /h | Klausti |
| CAN 250 | CINK.PLIENAS | 200 mm / 130mm | 350 mm | 4 kg | 6 kg | Standard AC | 80°C | 70 % | 325 | 250 m ³ /h | Klausti |







Anglies granulės

| Granulės dydis | Pakuotėje | Kaina 1kg perkant sveriamą anglį | Kaina 1 pakuotės(25kg) be PVM |
|----------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
| Ø3 mm | 25 kG bag | - | - |

Slègio perkryčio diagrama

CAN 150 / CAN 125 / CAN 100 / CAN 375

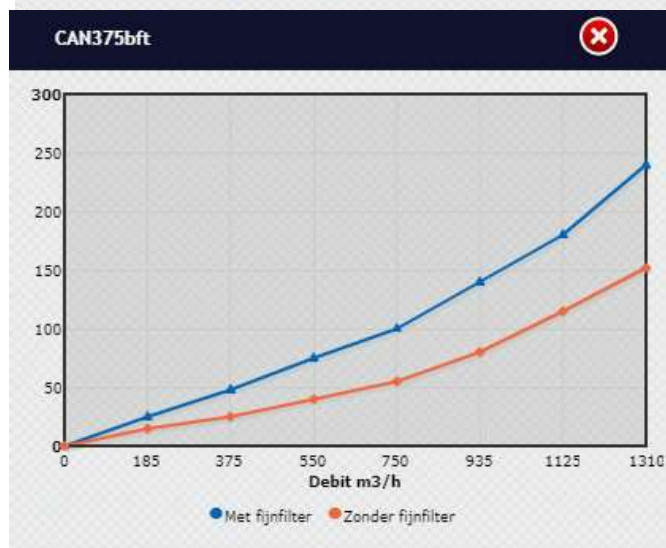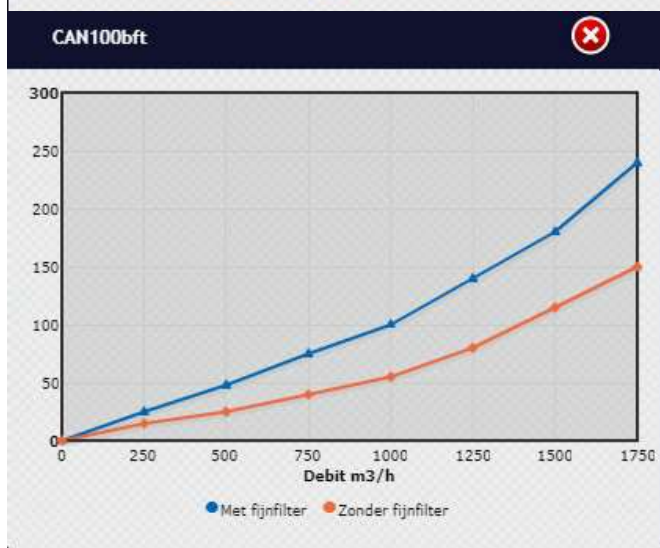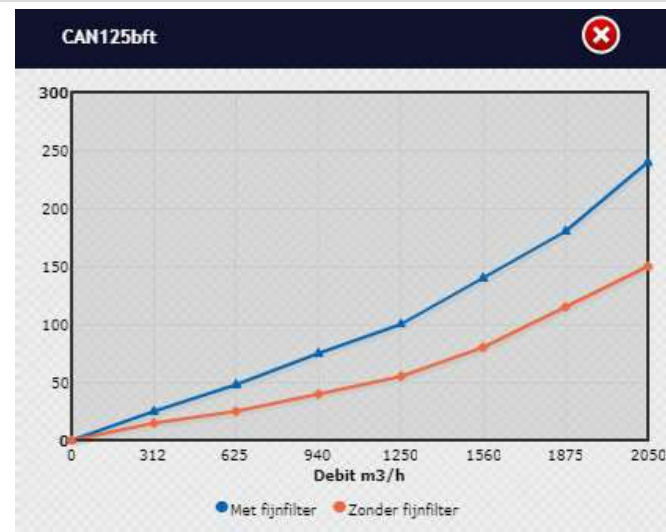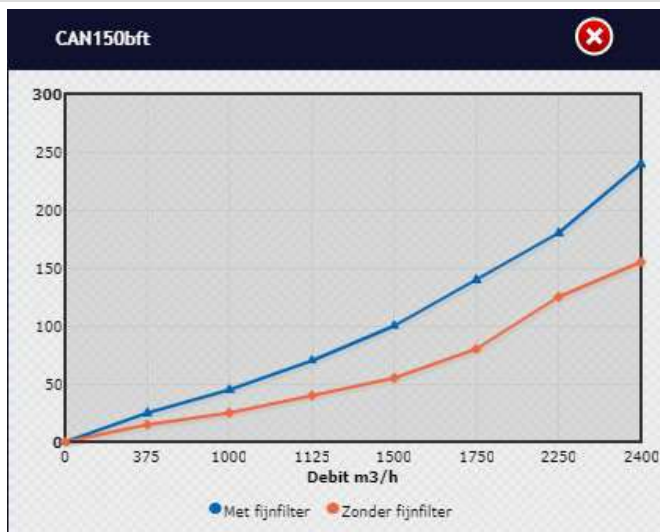

Slégio perkryčio diagrama CAN 350 / CAN 366 / CAN 333

