
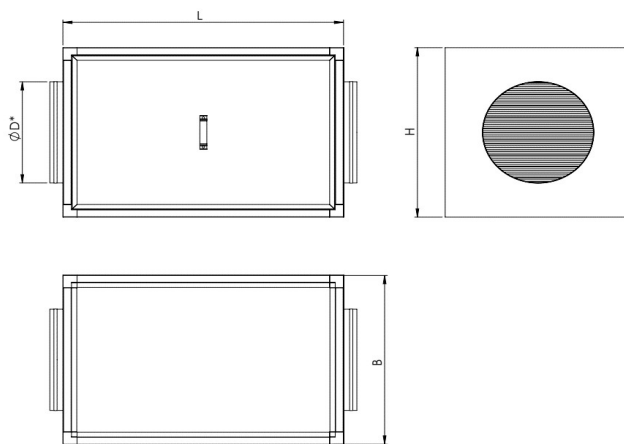


## AKTYVUOTOS ANGLIES KASETĖS EKO AC

EKO AC serijos aktyvuotos anglies kasetės pritaikytos montuoti kanaliniuose sistemose ir skirtos filtruoti orą nuo kenksmingų dujų, napageidaujamų kvapų, cheminių junginių, tirpiklių ir kt. teršalų. Pagrindinės aktyvuotos anglies pritaikymo sritys: nuotekų valymo įrenginiai, chemijos, elektronikos pramonė, dažymo, lakavimo kameros, spaustuvės, laboratorijos, suvirinimo įrenginiai ir kt. Ypač dažnai panaudojamos išfiltruoti kvapus iš kavinių ir restoranų, taip pat nuo išmetamųjų dujų ir sudegusio kieto kuro kvapų padavimui į buitines patalpas.

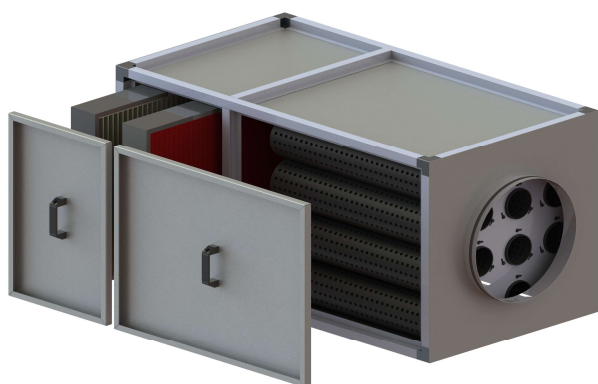

|                                        |   | 4 Patronų kasetė |         |         | 8 Patronų kasetė |         |         | 16 patronų kasetė |          |          |
|----------------------------------------|---|------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|-------------------|----------|----------|
| Modelis                                |   | AC4-250          | AC4-450 | AC4-600 | AC8-250          | AC8-450 | AC8-600 | AC16-250          | AC16-450 | AC16-600 |
| Max. oro srautas m <sup>3</sup> /h     |   | 300              | 600     | 800     | 600              | 1200    | 1600    | 1200              | 2400     | 3200     |
| Darbinis oro srautas m <sup>3</sup> /h |   | 200              | 400     | 600     | 400              | 800     | 1200    | 800               | 1600     | 2400     |
| Pradinis pasipriešinimas Pa**          |   | 75               | 145     | 246     | 150              | 160     | 184     | 115               | 159      | 295      |
| Anglies kiekis kg                      |   | 4,4              | 8,4     | 12      | 8,8              | 16,8    | 24      | 17,6              | 33,6     | 48       |
| Patronų ilgis, mm                      |   | 250              | 450     | 600     | 250              | 450     | 600     | 250               | 450      | 600      |
| Kasetės išmatavimai, mm                | H | 410              |         |         | 670              |         |         | 670               |          |          |
|                                        | B | 410              |         |         | 365              |         |         | 670               |          |          |
|                                        | L | 750              | 100     | 1200    | 750              | 100     | 1200    | 750               | 100      | 1200     |
| Kaina eur be PVM.                      |   | -                | -       | -       | -                | -       | -       | -                 | -        | -        |

\*- Kasetės pajungimai yra parenkami pagal kliento poreikius.

\*\* - Pasipriešinimas prie darbinio oro srauto su PLT XL G4 ir MPL F7 priešfiltrais.

- Priešfiltrai nėra įtraukti, juos komplektuojame atskirai, pagal poreikį.
- Galimas kasetės apšildinimas (su 30 mm vata).
- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.

| PRIEŠFILTRIAI |                  |                  |                   |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| Modelis       | 4 Patronų kasetė | 8 Patronų kasetė | 16 patronų kasetė |
| PLT XL G4     | -                | -                | -                 |
| MPL M5        | -                | -                | -                 |
| MPL F7        | -                | -                | -                 |
| MPL F9        | -                | -                | -                 |

| Anglies granulės     |        |
|----------------------|--------|
| Anglies granulės     | Ø 3 mm |
| 1 kg kaina           | -      |
| Pakuotės kaina 25 kg | -      |

