
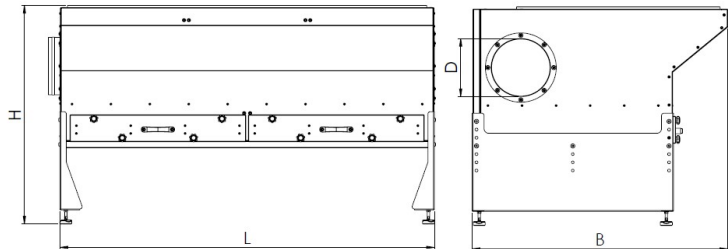




ŠLIFAVIMO STALAI

EKO ST serijos stalai gali būti naudojami kaip šlifavimo, poliravimo ar klijavimo stalai. Stalai jungiami prie centrinės filtravimo sistemos. Pagal stalo paskirtį komplektuojami su guminiu (metalo gaminiams) arba mediniu (medžio ar pan. gaminiams) paviršiumi. Apačioje stalo yra stambių atliekų surinkimo stalčiai. Stalo viduje sumontuotas perforuotas ortakis, kuris paskirsto ištraukiamą orą per visą stalo plotį, veikia kaip žiežirbų atskirtuvas ir atliekų nusodintuvas. Gali būti su arba be nutraukimo sienelės.

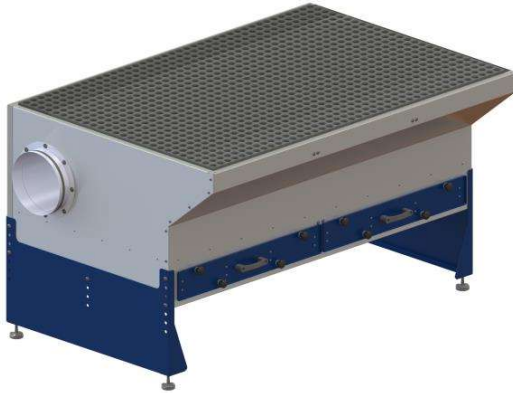

STALAS BE NUTRAUKIMO SIENELĖS		EKO ST 15	EKO ST 20	EKO ST 25
Rekomenduojamas našumas m ³ /h		2700	3600	4500
Slėgio perkritis, Pa		350	350	350
Pajungimo anga, mm		250	250	315
Masė, kg		180	220	270
Įrenginio išmatavimai mm	H	820-925	820-925	820-925
	B	1068	1068	1068
	L	1564	2064	2564
Kaina Eur be PVM.		-	-	-

- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.

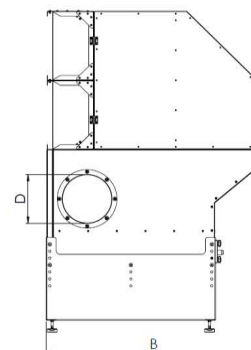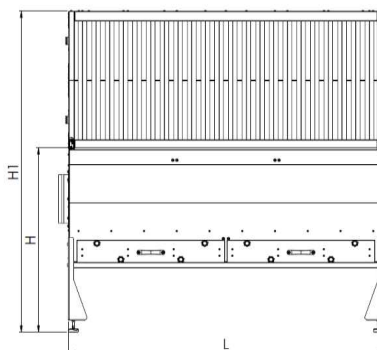

STALAS SU NUTRAUKIMO SIENELE *		EKO ST 15 B	EKO ST 20 B	EKO ST 25 B
Rekomenduojamas našumas m ³ /h		2700	3600	4500
Slėgio perkritis, Pa		350	350	350
Pajungimo anga, mm		250	250	315
Masė, kg		220	265	330
Įrenginio išmatavimai mm	H	820-925	820-925	820-925
	H1	1520-1625	1520-1625	1520-1625
	B	1068	1068	1068
	L	1564	2064	2564
Kaina Eur be PVM.		-	-	-

* - ŠONINIAI REFLEKTORIAI ATIDAROMI

**LABIRINTINIS FILTRAS SKIRTAS SUMAŽINTI ŽIEŽIRBŲ PATEKIMĄ Į NUTRAUKIMO SISTEMĄ.
REIKALINGAS ŠLIFUOJANT METALO GAMINIUS.**



EKO ST 15	EKO ST 20	EKO ST 25
------------------	------------------	------------------

Kaina Eur be PVM.	-	-	-
--------------------------	---	---	---