




ORO VALYMO ĮRENGINIAI EKO AIR CLEANER 4000

EKO Air cleaner serijos oro valytuvai užtikrina efektyvų oro valymą nedidelio dulkėtumo patalpose. EKO Air cleaner oro valytuvuose instaliuota daugiapakopinė oro filtravimo sistema, kurioje kelių filtrų pagalba efektyviai išfiltruojamos ore sklindančios dulkės.



Techniniai duomenys:





Maksimalus oro srautas, m ³ /h		4000
Minimalus oro srautas, m ³ /h		1200
Variklio galia		0,9
Įtampa		400V/3Ph - 50Hz
Darbinis slėgis, Pa		500
Ventiliatoriaus apsisukimų skaičius, RPM		2180
Variklio IP apsauga		54
Svoris, kg		83
DB (A) max		76
Filtravimo efektyvumas ePM1		80,00%
Filtro išmatavimai, mm	H	1276
	B	602
	L	675
Filtrai:		
1-as lygis: Kasetinis filtras MPL F5 klasė		
2-as lygis: Kompaktinis filtras CMPF F9 (Galime parinkti HEPA tipo filtrą)		
Kaina eur be PVM.		-

* - Tikslinama pagal dulkių tipą ir kiekį

- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.

ORO VALYMO ĮRENGINIAI EKO AIR CLEANER 8000

EKO Air cleaner serijos oro valytuvai užtikrina efektyvų oro valymą nedidelio dulkėtumo patalpose. EKO Air cleaner oro valytuvuose instaliuota daugiapakopinė oro filtravimo sistema, kurioje kelių filtrų pagalba efektyviai išfiltruojamos ore sklandančios dulkės.

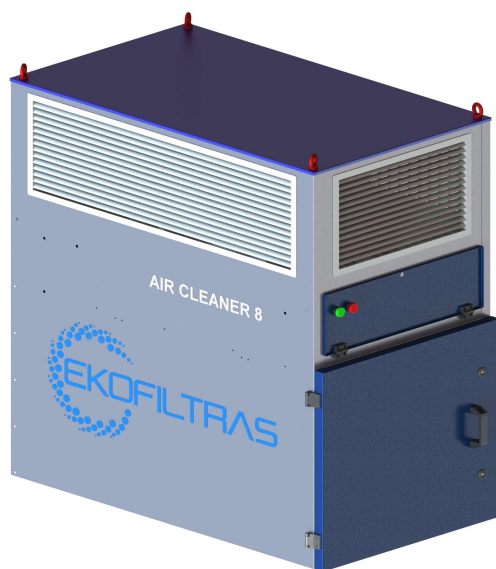

Techniniai duomenys:

Maksimalus oro srautas, m3/h		8000
Minimalus oro srautas, m3/h		3500
Variklio galia		1,7
Įtampa		400V/3Ph - 50Hz
Darbinis slėgis, Pa		505
Ventiliatoriaus apsisukimų skaičius, RPM		1880
Variklio IP apsauga		54
Svoris, kg		139
DB (A) max		81
Filtravimo efektyvumas ePM1		80,00%
Filtro išmatavimai, mm	H	1276
	B	1192
	L	675

Filtrai:

1-as lygis: Kasetinis filtras MPL F5 klasė

2-as lygis: Kompaktinis filtras CMPF F9 (Galime parinkti HEPA tipo filtrą)

Kaina eur be PVM.





-

* - Tikslinama pagal dulkių tipą ir kiekį

- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.

ORO VALYMO ĮRENGINIAI EKO AIR CLEANER 12000

EKO Air cleaner serijos oro valytuvai užtikrina efektyvų oro valymą nedidelio dulkėtumo patalpose. EKO Air cleaner oro valytuvuose instaliuota daugiapakopinė oro filtravimo sistema, kurioje kelių filtrų pagalba efektyviai išfiltruojamos ore sklandančios dulkės.

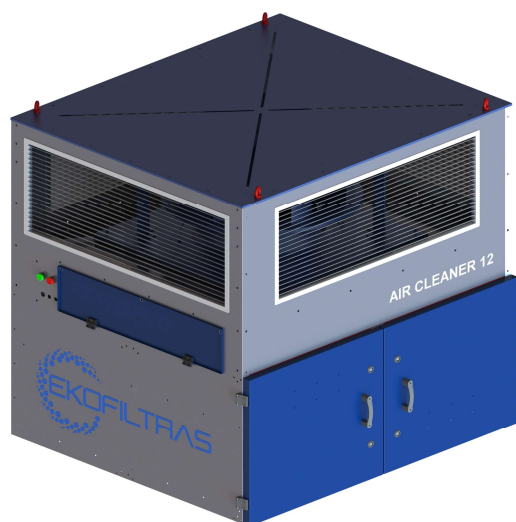

Techniniai duomenys:

Maksimalus oro srautas, m3/h		12000
Minimalus oro srautas, m3/h		3500
Variklio galia		2,9
Įtampa		400V/3Ph - 50Hz
Darbinis slėgis, Pa		780
Ventiliatoriaus apsisukimų skaičius, RPM		1200
Variklio IP apsauga		54
Svoris, kg		310
DB (A) max		85
Filtravimo efektyvumas ePM1		80,00%
Filtro išmatavimai, mm	H	1392
	B	1192
	L	1348
Filtrai:		
1-as lygis: Kasetinis filtras MPL F5 klasė		
2-as lygis: Kompaktinis filtras CMPF F9 (Galime parinkti HEPA tipo filtrą)		
Kaina eur be PVM.		-

* - Tikslinama pagal dulkių tipą ir kiekį

- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.