


Rankovinis filtras medžio atliekoms su automatinio iškrovimu ir vibro purtymu .

EKO MF serijos dulkių filtravimo įranga skirta eksploatuoti lauke. Filto rankovės nupurtomos automatiškai, kada sustabdomas ventiliatorius. Rekomenduojama max įrenginio darbo trukmė be sustojimo - 4 valandos. Komplektuojamas be ventiliatoriaus ir automatikos bloko (parenkama pagal konkrečius kliento reikalavimus) Atliekos iš filto iškraunamos šneko ir dozatoriaus pagalba.

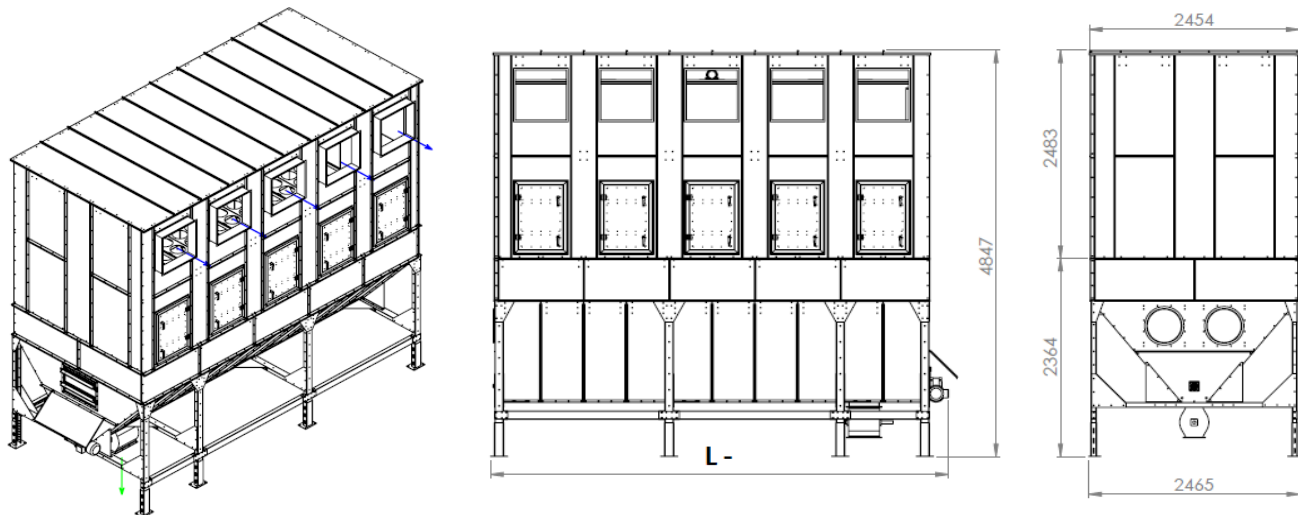

	EKO MF 2x2	EKO MF 3x2	EKO MF 4x2	EKO MF 5x2	EKO MF 6x2
Sekcijų skaičius	2	3	4	5	6+1
Ventiliatoriaus galia kW	-	-	-	-	-
Įtampa V	-	-	-	-	-
Rekom. Max. našumas m ³ /h	10000	15000	20000	25000	30000
Maksimalus slėgis, Pa	2500	2500	2500	2500	2500
Įsiurbimo anga, mm	D400 *	D400 *	2 x 400 *	2 x 400 *	400x1000 *
Oro išleidimo anga mm	2 x 600x600	3 x 600x600	4 x 600x600	5 x 600x600	6 x 600x600
Rankovinių filtrų skaičius, vnt.	80	120	160	200	240
Filtravimo plotas, m ²	100	150	200	250	300
Rankovės išmatavimai D/H mm	200/2000	200/2000	200/2000	200/2000	200/2000
Filtravimo medžiaga	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400
Atliekų surinkimas	Iškrovimas	Iškrovimas	Iškrovimas	Iškrovimas	Iškrovimas
Svoris kg	800	1200	1600	2000	2400
Įrenginio išmatavimai mm	H	4847 ¹	4847 ¹	4847 ¹	4847 ¹
	B	2465	2465	2465	2465
	L	2400	3400	4400	5400
Filtrų purtymas	Vibro	Vibro	Vibro	Vibro	Vibro
Vibro variklio galingumas kW	0,18	2 x 0,18	2 x 0,18	3 x 0,18	3 x 0,18
Dozatorius	ST 30 1,1 kW	ST 30 1,1 kW	ST 30 1,1 kW	ST 30 1,1 kW	ST 30 1,1 kW
Šnekas	D 300 / 1,1 kW	D 300 / 1,1 kW	D 300 / 1,5 kW	D 300 / 1,5 kW	D 300 / 1,5 kW
Kaina eur be PVM.	-	-	-	-	-

Filtrai tiekiami surinkti į dvi dalis. Montavimo vietoje kranao pagalba užkeliama viršutinė dalis ant apatinės.

* - galima specialių išmatavimų stačiakampė arba apvali anga

- ¹ - aukštis gali skirtis dėl iškrovimo sistemos išpildymo

- Automatika komplektuojama papildomai pagal užduotį, kainoje neįtraukta.
- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- Galima skirtinga filtravimo medžiaga, pritaikoma pagal poreikį.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasiekia teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.