


### Padidinto filtruojančio ploto įrenginys EKO R25-125 su vibro purtymu ir ventiliatoriumi, uždaras.

EKO R VIBRO CLOSED serijos dulkių filtravimo įranga skirta eksploatuoti tiek patalpų viduje, tiek ir lauke. Filtrų rankovės nupurtomos automatiškai, kada sustabdomas ventiliatorius. Rekomenduojama max įrenginio darbo trukmė be sustojimo - 4 valandos. Komplektuojamas su ventiliatoriumi ir automatikos bloku. Korpusas iš cinkuotos skardos lankstinių, su aptarnavimo durimis ties filtrais ir maišais. Švarus oras gali būti išmetamas vietoje arba kanalais grąžinamas į norimą vietą.

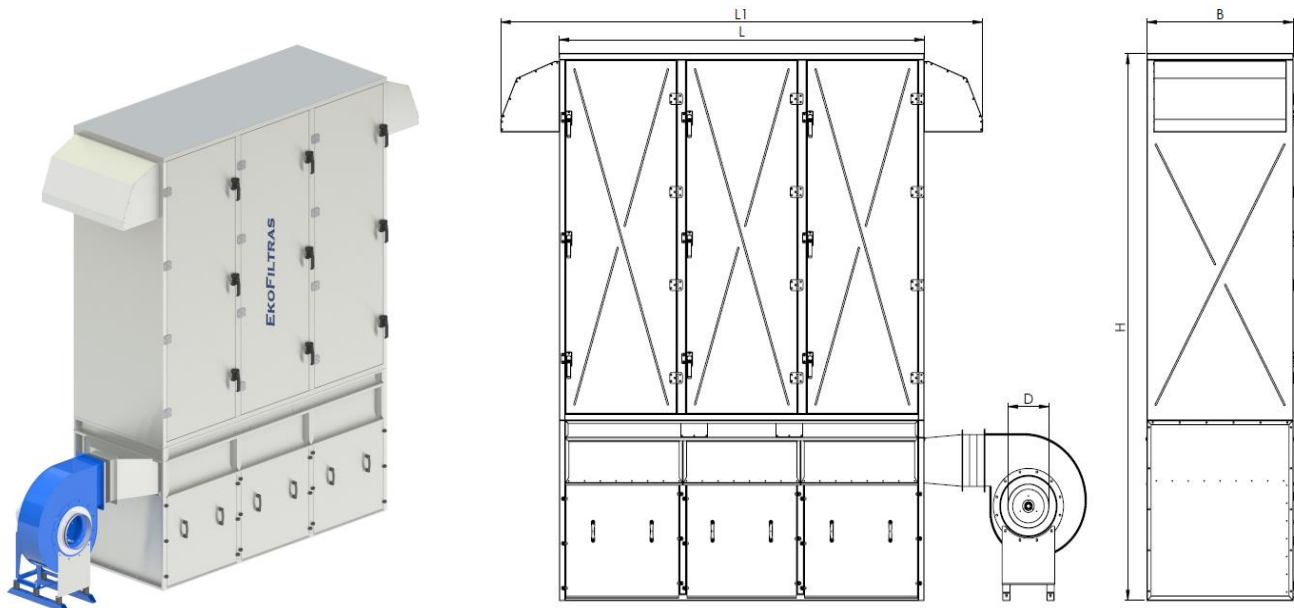

	EKO R25 VIBRO CLOSED NR310	EKO R50 VIBRO CLOSED NR350	EKO R75 VIBRO CLOSED NR400	EKO R100 VIBRO CLOSED NR450	EKO R125 VIBRO CLOSED NR500
Sekcijų skaičius	1	2	3	4	5
Ventiliatoriaus galia, kW	1,5	2,2	4	7,5	11
Įtampa, V	400	400	400	400	400
Ventiliatoriaus našumas, m <sup>3</sup> /h	2700	3850	6150	8500	12000
Maksimalus slėgis, Pa	1650	2100	2770	3720	3920
Įsiurbimo anga, mm	225	250	280	315	355
Oro išleidimo anga	*	*	*	*	*
Rankovinių filtrų skaičius, vnt.	25	50	75	100	125
Filtravimo plotas, m <sup>2</sup>	18	36	54	72	90
Rankovės išmatavimai D/H mm	125/1850	125/1850	125/1850	125/1850	125/1850
Filtravimo medžiaga	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400
Atliekų surinkimas	Maišai	Maišai	Maišai	Maišai	Maišai
Apatinių maišų skaičius	1	2	3	4	5
Maišo išmatavimai D/H mm	710/820	710/820	710/820	710/820	710/820
1 vnt. apatinio maišo tūris	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Svoris kg	295	485	710	950	1260
Įrenginio H	3490	3490	3490	3490	3490
išmatavimai B	1000	1000	1000	1000	1000
mm L	?	?	?	?	?
Filtrų purtymas	Vibro	Vibro	Vibro	Vibro	Vibro
Vibro variklio galingumas	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW
Automatika	Start/Stop + Vibro	Start/Stop + Vibro	Start/Stop + Vibro	Start/Stop + Vibro	Start/Stop -0/Y/D + Vibro
<b>Kaina eur be PVM.</b>	-	-	-	-	-

\* - galima specialių išmatavimų stačiakampė arba apvali anga

- Automatika komplektuojama papildomai pagal užduotį.
- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- Galima skirtinga filtravimo medžiaga, pritaikoma pagal poreikį.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.