


### Padidinto filtruojančio ploto įrenginys EKO R25-125 su vibro purtymu, be ventiliatoriaus, uždaras.

EKO R VIBRO CLOSED serijos dulkių filtravimo įranga skirta eksploatuoti tiek patalpų viduje, tiek ir lauke. Filtrų rankovės nupurtomos automatiškai, kada sustabdomas ventiliatorius. Rekomenduojama max įrenginio darbo trukmė be sustojimo - 4 valandos. Komplektuojamas be ventiliatoriaus ir automatikos bloko. Korpusas iš cinkuotos skardos lankstinių, su aptarnavimo durimis ties filtrais ir maišais. Švarus oras gali būti išmetamas vietoje arba kanalais grąžinamas į norimą vietą.

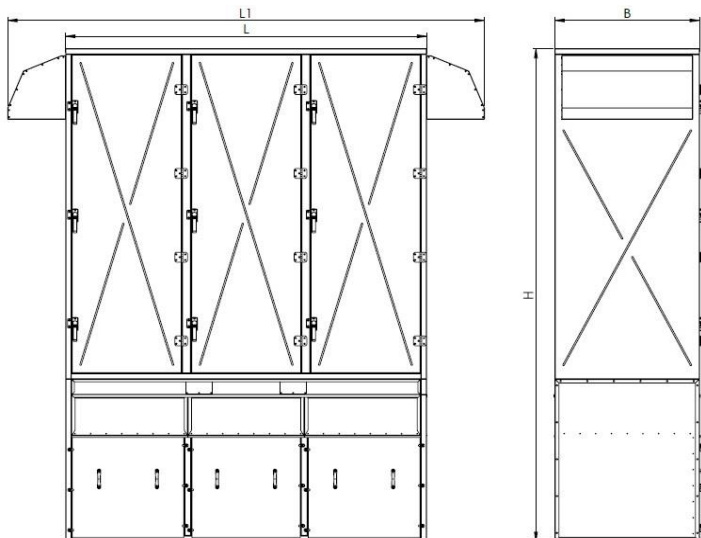

	EKO R25 VIBRO CLOSED NO FAN	EKO R50 VIBRO CLOSED NO FAN	EKO R75 VIBRO CLOSED NO FAN	EKO R100 VIBRO CLOSED NO FAN	EKO R125 VIBRO CLOSED NO FAN
Sekcijų skaičius	1	2	3	4	5
Ventiliatoriaus galia, kW	-	-	-	-	-
Įtampa, V	-	-	-	-	-
Rekom. max. našumas, m <sup>3</sup> /h	2200	4400	6600	8800	11000
Maksimalus slėgis, Pa	2500	2500	2500	2500	2500
Įsiurbimo anga, mm	*	*	*	*	*
Oro išleidimo anga	*	*	*	*	*
Rankovėsių filtrų skaičius, vnt.	25	50	75	100	125
Filtravimo plotas, m <sup>2</sup>	18	36	54	72	90
Rankovės išmatavimai D/H mm	125/1850	125/1850	125/1850	125/1850	125/1850
Filtravimo medžiaga	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400
Atliekų surinkimas	Maišai	Maišai	Maišai	Maišai	Maišai
Apatinių maišų skaičius	1	2	3	4	5
Maišo išmatavimai D/H mm	710/820	710/820	710/820	710/820	710/820
1 vnt. apatinio maišo tūris, m <sup>3</sup>	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Svoris, kg	230	405	580	775	990
Įrenginio H	3440	3440	3440	3440	3440
išmatavimai B	1000	1000	1000	1000	1000
mm L	885	1690	2495	3300	4105
Filtrų purtymas	Vibro	Vibro	Vibro	Vibro	Vibro
Vibro variklio galingumas, kW	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Automatika	-	-	-	-	-
<b>Kaina eur be PVM.</b>	-	-	-	-	-

\* - galima specialių išmatavimų stačiakampė arba apvali anga

- Automatika komplektuojama papildomai pagal užduotį
- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- Galima skirtinga filtravimo medžiaga, pritaikoma pagal poreikį.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.