


### Padidinto filtruojančio ploto įrenginys EKO R25-100 su vibro purtymu.

EKO R serijos dulkių filtravimo įranga skirta eksploatuoti patalpų viduje. Filtrą rankovės nupurtomos automatiškai, kada sustabdomas ventiliatorius. Rekomenduojama max įrenginio darbo trukmė be sustojimo - 4 valandos. Komplektuojamas be ventiliatoriaus ir automatikos bloko.

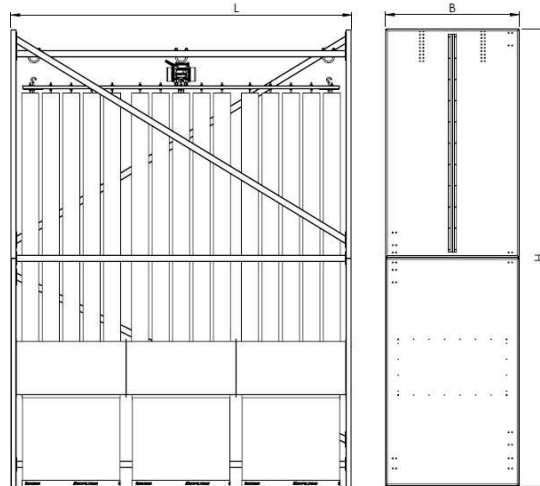

	<b>EKO R25 VIBRO</b>	<b>EKO R50 VIBRO</b>	<b>EKO R75 VIBRO</b>	<b>EKO R100 VIBRO</b>	<b>EKO R125 VIBRO</b>
Sekcijų skaičius	1	2	3	4	5
Ventiliatoriaus galia kW	-	-	-	-	-
Įtampa V	-	-	-	-	-
Rekom. Max. našumas m <sup>3</sup> /h	2200	4400	6600	8800	11000
Maksimalus slėgis, Pa	2500	2500	2500	2500	2500
Įsiurbimo anga, mm	D100 – D315 *	D100 – D315 *	D100 – D315 *	D100 – D315 *	D100 – D400 *
Oro išleidimo anga	-	-	-	-	-
Rankovinių filtrų skaičius, vnt.	25	50	75	100	125
Filtravimo plotas, m <sup>2</sup>	18	36	54	72	90
Rankovės išmatavimai D/H mm	125/1850	125/1850	125/1850	125/1850	125/1850
Filtravimo medžiaga	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400
Atliekų surinkimas	Maišai	Maišai	Maišai	Maišai	Maišai
Apatinių maišų skaičius	1	2	3	4	5
Maišo išmatavimai D/H mm	710/820	710/820	710/820	710/820	710/820
1 vnt. apatinio maišo tūris	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Svoris kg	165	225	310	420	515
Įrenginio išmatavimai H	3440	3440	3440	3440	3440
B	980	980	980	900	900
L	950	1760	2560	3410	4260
Filtrų purtymas	-	-	-	-	-
Vibro variklio galingumas	-	-	-	-	-
Automatika	-	-	-	-	-
<b>Kaina eur be PVM.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* - galima specialių išmatavimų stačiakampė arba apvali anga

- Automatika komplektuojama papildomai pagal užduotį
- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- Galima skirtinga filtravimo medžiaga, pritaikoma pagal poreikį.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.