
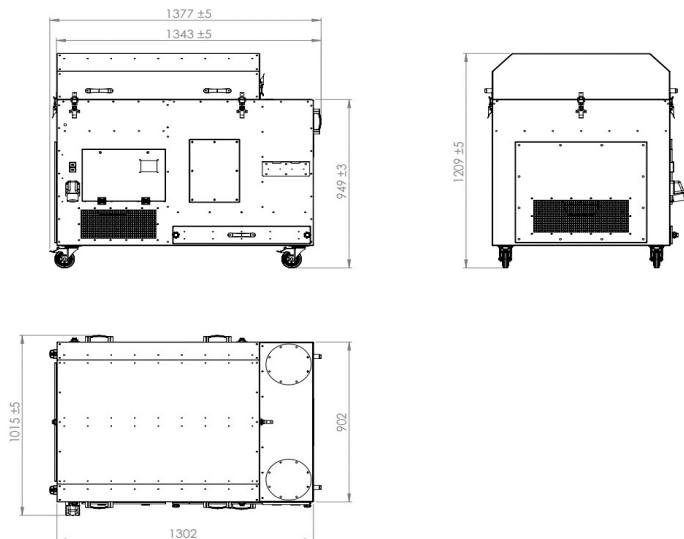


## SUVIRINIMO DŪMŲ IR DULKIŲ FILTRAVIMO ĮRENGINIAI EKO JET CF2 M

**EKO JET CF2 M** tipo įrenginiai skirti smulkių dulkių ir dūmų ištraukimui. Komplektuojami su kartridžo tipo filtravimo elementais, kurie turi ypatingai didelį filtravimo plotą. Filtruojanti medžiaga parenkama pagal dulkių tipą. Filtravimo elementai valomi suspausto oro impulsų pagalba filtro darbo metu ir po filtro sustojimo. Galima papildoma versija efektyvesniam valymui su besisukančiais purkštukais filtrų viduje. Atliekos kaupiamos stalčiuje filtro apačioje. Komplektuojamas su ventiliatoriumi ir pilna valdymo spinta arba be ventiliatorių. Standartinių filtravimo elementų filtravimo medžiaga - poliesteris su PTFE padengimu, drėgmę atstumiančia apdaila.

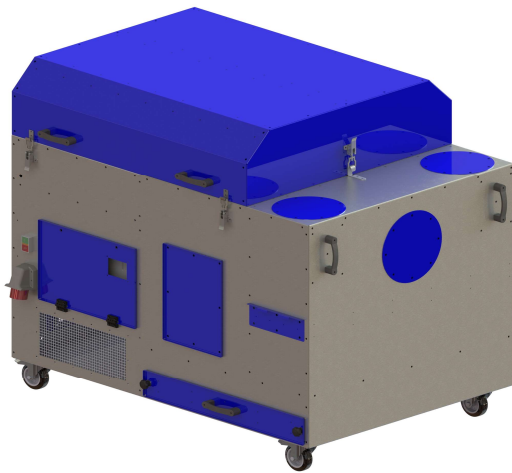

	EKO JET CF2 M	EKO JET CF2 M+
<b>Techniniai duomenys:</b>		
Maksimalus oro srautas, m <sup>3</sup> /h	2200	2200
Variklio galia, kW	2,2	2,2
Įtampa	400VAC / 3-50 Hz	400VAC / 3-50 Hz
Max slėgis, Pa	2500	2500
Svoris, kg	222	230
Filtravimo plotas, m <sup>2</sup>	40	40
Filtrų valymo tipas (suspausto oro)	Standartinis	Besisukantys purkštukai
Atliekų talpa	Stalčius (45 litrai)	Stalčius (45 litrai)
<b>Filtrai:</b>		
Kartridžinio tipo, poliesteris su PTFE padengimu 2 vnt.		
*Kibirkščių filtras		
<b>Kaina eur be PVM.</b>	-	-

- Įrenginiai komplektuojami be oro nutraukimo rankovių. Daugiau informacijos rasite [čia](#)
- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.