



EKO V-FM-X serijos dulkių filtravimo įranga yra neigiamo slėgio. Filtras gali būti eksploatuojamas ir lauke. Filtravimo elementai valomi suspaustų oro impulsų pagalba filtro darbo metu, ir po filtro sustojimo. Filtras turi pirminio nusodinimo sekciją, kurioje sunkesnės dalelės atskiriamos nuo oro srauto. Filtravimo elementai-rankoviniai filtrai. Filtruojanti medžiaga gali būti parenkama pagal dulkių tipą. Atliekos iš filtro iškraunamos šneko ir dozatoriaus pagalba.

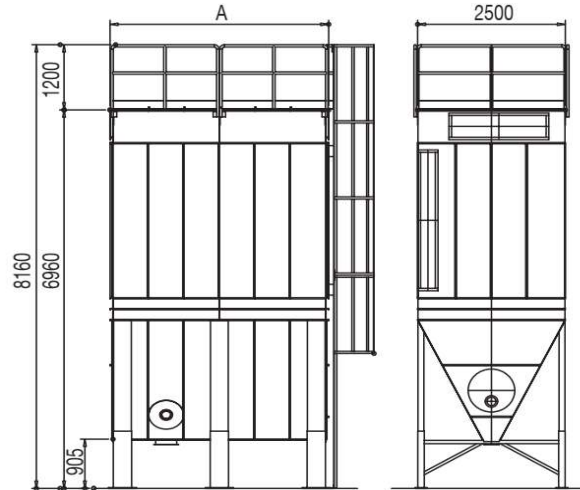

| | EKO V-FM-X 66 | EKO V-FM-X 99 | EKO V-FM-X 132 | EKO V-FM-X 165 | EKO V-FM-X 198 | EKO V-FM-X 231 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sekcijų skaičius | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rekom. Max. našumas m ³ /h | 10000 | 14000 | 19000 | 24000 | 28000 | 33000 |
| Maksimalus vakuumas, Pa | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Įsiurbimo anga, mm | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 |
| Oro išleidimo anga mm | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 |
| Rankovinių filtrų skaičius, vnt. | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 |
| Filtravimo plotas, m ² | 92 | 139 | 186 | 234 | 279 | 326 |
| Rankovės išmatavimai D/H mm | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 |
| Filtravimo medžiaga | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 |
| Atliekų surinkimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas |
| Svoris kg | 3000 | 3500 | 3700 | 4800 | 5700 | 6540 |
| Įrenginio išmatavimai mm | A | 1310 | 1910 | 2510 | 4500 | 5200 |
| Suspausto oro kiekis L/min | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Sprogdimo vožtuvai (EX serijai) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Filtrų valymas | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet |
| Lygio indikatorių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dozatorius | ST 30 1,1 kW | ST 30 1,1 kW | ST 30 1,1 kW | ST 30 1,1 kW | ST 30 1,1 kW | ST 40 2,2 kW |
| Šnekas | D 300 / 1,5 kW | D 300 / 1,5 kW | D 300 / 1,5 kW | D 300 / 1,5 kW | D 300 / 1,5 kW | D 300 / 1,5 kW |
| Kaina eur be PVM: | | | | | | |
| Trumpos kojos GC | - | - | - | - | - | - |
| Trumpos kojos GC-EX | - | - | - | - | - | - |
| Ilgos kojos GC | - | - | - | - | - | - |
| Ilgos kojos GC-EX | - | - | - | - | - | - |

-¹ - aukštis gali skirtis dėl iškrovimo sistemos išpildymo


- Galimas variantas GL su aukštesnėmis kojomis ir didesniu aukščiu po dozatorium.
- Automatika komplektuojama papildomai pagal užduotį, kainoje neįtraukta.
- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galima skirtinga filtravimo medžiaga, pritaikoma pagal poreikį.
- UAB EkoFiltrus tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.

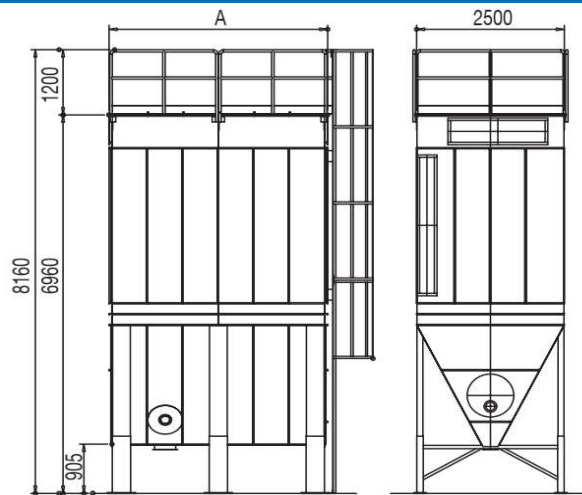

| | EKO V-FM-X 264 | EKO V-FM-X 297 | EKO V-FM-X 330 | EKO V-FM-X 363 | EKO V-FM-X 396 | EKO V-FM-X 429 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sekcijų skaičius | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Rekom. Max. našumas m ³ /h | 38000 | 42000 | 47000 | 52000 | 57000 | 61000 |
| Maksimalus vakuumas | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Išsiurbimo anga, mm | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 |
| Oro išleidimo anga mm | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 |
| Rankovinių filtrų skaičius, vnt. | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 |
| Filtravimo plotas, m ² | 372 | 418 | 465 | 511 | 560 | 604 |
| Rankovės išmatavimai D/H mm | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 |
| Filtravimo medžiaga | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 |
| Atliekų surinkimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas |
| Svoris kg | 6200 | 6950 | 7500 | 8050 | 8700 | 9300 |
| Išrenginio išmatavimai mm | A 4910 | 5510 | 6110 | 6710 | 7310 | 7910 |
| Suspausto oro kiekis L/min | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Sprogimo vožtuvai (EX serijai) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Filtrų valymas | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet |
| Lygio indikatorius | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dozatorius | ST 40 2,2 kW | ST 40 2,2 kW | ST 40 2,2 kW | ST 30 1,1 kW x 2 | ST 30 1,1 kW x 2 | ST 30 1,1 kW x 2 |
| Šnekas | D 300 / 1,5 kW | D 300 / 1,5 kW | D 300 / 1,5 kW | D 300 / 1,5 Kw x 2 | D 300 / 1,5 Kw x 2 | D 300 / 1,5 Kw x 2 |
| Kaina eur be PVM: | | | | | | |
| Trumpos kojos GC | - | - | - | - | - | - |
| Trumpos kojos GC-EX | - | - | - | - | - | - |
| Ilgos kojos GC | - | - | - | - | - | - |
| Ilgos kojos GC-EX | - | - | - | - | - | - |

-¹ - aukštis gali skirtis dėl iškrovimo sistemos išpildymo

- Galimas variantas GL su aukštesnėmis kojomis ir didesniu aukščiu po dozatorium.
- Automatika komplektuojama papildomai pagal užduotį, kainoje neįtraukta.
- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galima skirtinga filtravimo medžiaga, pritaikoma pagal poreikį.
- UAB EkoFiltrat tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspė

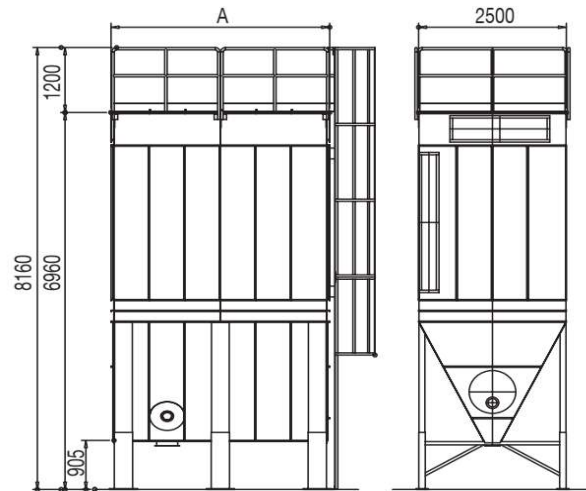

| | EKO V-FM-X 462 | EKO V-FM-X 495 | EKO V-FM-X 528 | EKO V-FM-X 561 | EKO V-FM-X 594 | EKO V-FM-X 627 | EKO V-FM-X 660 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sekcijų skaičius | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Rekom. Max. našumas m ³ /h | 66000 | 71000 | 76000 | 81000 | 85000 | 90000 | 95000 |
| Maksimalus vakuumas | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Įsiurbimo anga, mm | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 | 2750x300 |
| Oro išleidimo anga mm | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 | 1950x400 |
| Rankovinių filtrų skaičius, vnt. | 462 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | 660 |
| Filtravimo plotas, m ² | 651 | 697 | 744 | 790 | 837 | 883 | 930 |
| Rankovės išmatavimai D/H mm | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 | 150/3000 |
| Filtravimo medžiaga | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 | PES/AS 500 |
| Atliekų surinkimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas | Iškrovimas |
| Svoris kg | 9800 | 10500 | 11800 | 12300 | 12300 | 12800 | 13400 |
| Jrenginio išmatavimai mm | A 8510 | 9110 | 9710 | 10310 | 10910 | 11510 | 12110 |
| Suspausto oro kiekis NI/min | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Sprogimo vožtuvai (EX serijai) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Filtrų valymas | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet | Pulse Jet |
| Lygio indikatorius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dozatorius | ST 30 1,1 kW x 2 | ST 30 1,1 kW x 2 | ST 30 1,1 kW x 2 | ST 30 1,1 kW x 2 | ST 40 2,2 kW | ST 40 2,2 kW | ST 40 2,2 kW |
| Šnekas | D 300 / 1,5 Kw x 2 | D 300 / 1,5 Kw x 2 | D 300 / 1,5 Kw x 2 | D 300 / 1,5 Kw x 2 | D 300 / 1,5 Kw x 2 | D 300 / 1,5 Kw x 2 | D 300 / 1,5 Kw x 2 |
| Kaina eur be PVM: | | | | | | | |
| Trumpos kojos GC | - | - | - | - | - | - | - |
| Trumpos kojos GC-EX | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilgos kojos GC | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilgos kojos GC-EX | - | - | - | - | - | - | - |

-¹ - aukštis gali skirtis dėl iškrovimo sistemos išpildymo

- Galimas variantas GL su aukštesnėmis kojomis ir didesniu aukščiu po dozatorium.
- Automatika komplektuojama papildomai pagal užduotį, kainoje neįtraukta.
- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galima skirtinga filtravimo medžiaga, pritaikoma pagal poreikį.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.