



EKO V-FM-Z serijos dulkių filtravimo įranga yra neigiamo slėgio. Filtras gali būti eksploatuojamas ir lauke. Filtravimo elementai valomi suspausto oro impulsų pagalba filtro darbo metu, ir po filtro sustojimo. Filtravimo elementai- rankoviniai filtrai. Filtruojanti medžiaga gali būti parenkama pagal dulkių tipą. Atliekos iš filtro iškraunamos šneko ir dozatoriaus pagalba.

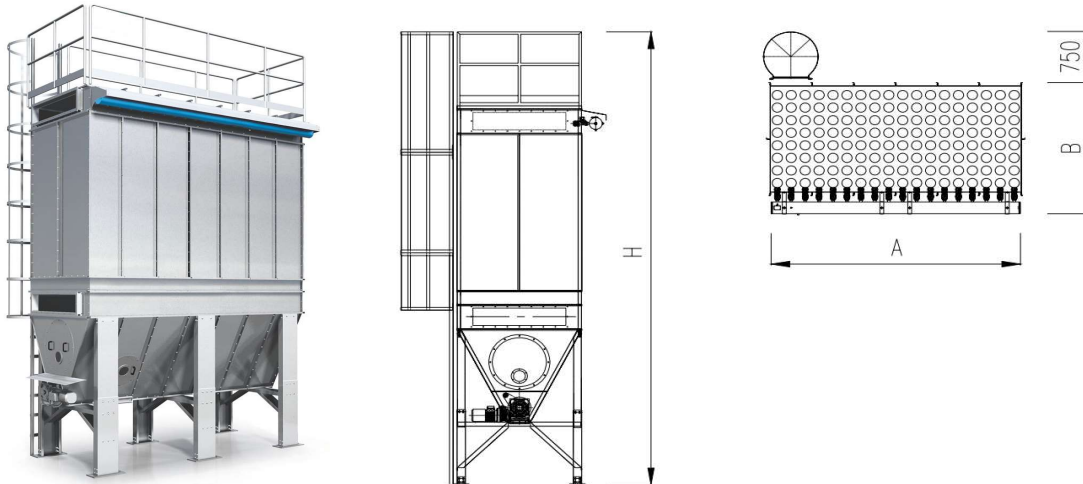

	EKO V-FM-Z 72	EKO V-FM-Z 96	EKO V-FM-Z 120	EKO V-FM-Z 144	EKO V-FM-Z 168	EKO V-FM-Z 192
Sekcijų skaičius	3	4	5	6	7	8
Rekom. Max. našumas m ³ /h	7000	10000	12000	14000	16000	19000
Maksimalus vakuumas	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Įsiurbimo anga, mm	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250
Oro išleidimo anga mm	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250
Rankovinių filtrų skaičius, vnt.	72	96	120	144	168	192
Filtravimo plotas, m ²	69	92	114	137	160	183
Rankovės išmatavimai D/H mm	125/2400	125/2400	125/2400	125/2400	125/2400	125/2400
Filtravimo medžiaga	PES/AS 500	PES/AS 500	PES/AS 500	PES/AS 500	PES/AS 500	PES/AS 500
Atliekų surinkimas	Iškrovimas	Iškrovimas	Iškrovimas	Iškrovimas	Iškrovimas	Iškrovimas
Svoris kg	1050	1450	1870	2290	2710	3130
Įrenginio išmatavimai mm	A	1600	2140	2680	3320	3760
	B	1900	1900	1900	1900	1900
	H	6490	6490	6490	6490	6490
Suspausto oro kiekis L/min	100	100	100	100	100	100
Sprogimo vožtuvai (EX serijai)	1	1	2	2	2	2
Filtrų valymas	Pulse Jet	Pulse Jet	Pulse Jet	Pulse Jet	Pulse Jet	Pulse Jet
Lygio indikatorius	1	1	1	1	1	1
Dozatorius	ST 30 1,1 kW	ST 30 1,1 kW	ST 30 1,1 kW	ST 30 1,1 kW	ST 30 1,1 kW	ST 30 1,1 kW
Šnekas	D 300 / 1,5 kW	D 300 / 1,5 kW	D 300 / 1,5 kW	D 300 / 1,5 kW	D 300 / 1,5 kW	D 300 / 1,5 kW
Kaina eur be PVM:						
Trumpos kojos GC	-	-	-	-	-	-
Trumpos kojos GC-EX	-	-	-	-	-	-
Ilgos kojos GC	-	-	-	-	-	-
Ilgos kojos GC-EX	-	-	-	-	-	-

- Galimas variantas GL su aukštesnėmis kojomis ir didesniu aukščiu po dozatorium.
- Automatika komplektuojama papildomai pagal užduotį, kainoje neįtraukta.
- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galima skirtinga filtravimo medžiaga, pritaikoma pagal poreikį.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio pers

EKO V-FM-Z-B serijos dulkių filtravimo įranga yra neigiamo slėgio. Filtras gali būti eksploatuojamas ir lauke. Filtravimo elementai valomi suspaustų oro impulsų pagalba filtro darbo metu, ir po filtro sustojimo. Filtravimo elementai- rankoviniai filtrai. Filtruojanti medžiaga gali būti parenkama pagal dulkių tipą. Atliekos iš filtro kaupiamos i atlieku konteinerius.

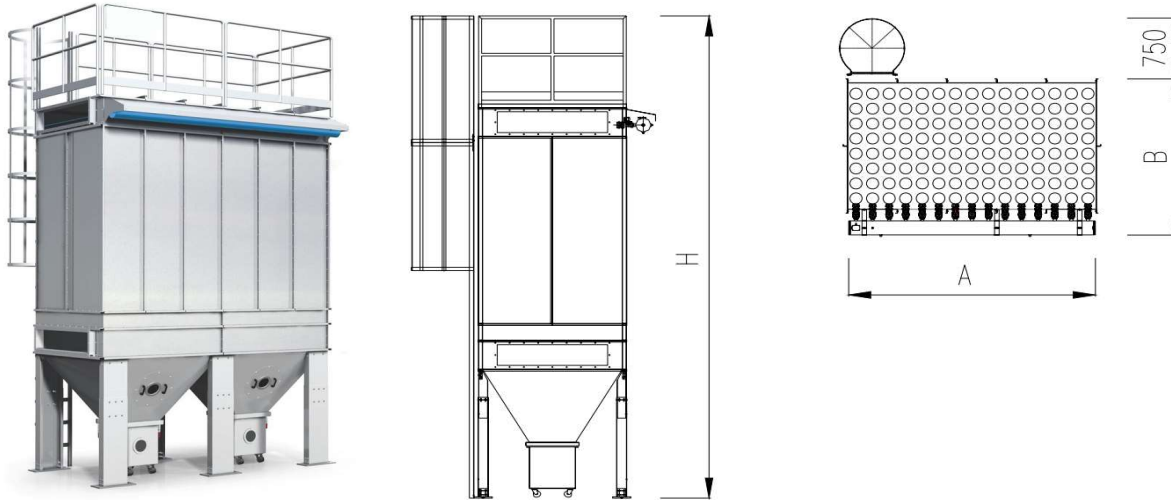

	EKO V-FM-Z-B 48	EKO V-FM-Z-B 72	EKO V-FM-Z-B 96	EKO V-FM-Z-B 120	EKO V-FM-Z-B 144	EKO V-FM-Z-B 168	EKO V-FM-Z-B 192
Sekcijų skaičius	2	3	4	5	6	7	8
Rekom. Max. našumas m ³ /h	5000	7000	10000	12000	14000	16000	19000
Maksimalus vakuumas	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Įsiurbimo anga, mm	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250
Oro išleidimo anga mm	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250	1200X250
Rankovinių filtrų skaičius, vnt.	48	72	96	120	144	168	192
Filtravimo plotas, m ²	46	69	92	114	137	160	183
Rankovės išmatavimai D/H mm	125/2400	125/2400	125/2400	125/2400	125/2400	125/2400	125/2400
Filtravimo medžiaga	PES/AS 500	PES/AS 500	PES/AS 500	PES/AS 500	PES/AS 500	PES/AS 500	PES/AS 500
Atliekų surinkimo talpos	1x125 litrų	1x125 litrų	2x125 litrų	2x125 litrų	2x125 litrų	3x125 litrų	4x125 litrų
Svoris kg	1005	1245	1485	1725	1950	2205	2450
Įrenginio išmatavimai mm	A	1040	1560	2140	2680	3320	3860
	B	1900	1900	1900	1900	1900	1900
	H	5800	5800	5800	5800	5800	5800
Suspausto oro kiekis L/min	70	70	70	70	70	70	70
Sprogimo vožtuvai (EX serijai)	1	1	1	2	2	2	2
Filtrų valymas	Pulse Jet	Pulse Jet	Pulse Jet	Pulse Jet	Pulse Jet	Pulse Jet	Pulse Jet
Lygio indikatorius	1	1	2	2	2	3	4
Kaina eur be PVM:							
Stadartinė serija	-	-	-	-	-	-	-
EX serija	-	-	-	-	-	-	-

- Galimas variantas GL su aukštesnėmis kojomis ir didesniu aukščiu po dozatorium.
- Automatika komplektuojama papildomai pagal užduotį , kainoje neįtraukta.
- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galima skirtinga filtravimo medžiaga, pritaikoma pagal poreikį.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio pers