
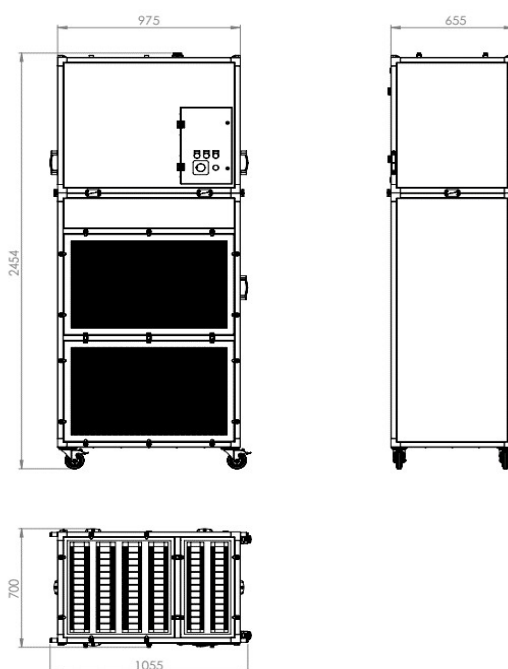


AIRCLEANER – P6000

EKO Air cleaner P6000 mobilūs oro valytuvai yra alternatyva ventiliacijos sistemoms. EKO AIR CLEANER P6000 oro valytuvus rekomenduojame naudoti pramoninėse patalpose, kuriose nėra daug dulkių,- pvz. sandėliavime, šaldymo kameroje, logistikos terminaluose, mažmeninės prekybos patalpose. Oro valytuvų pagalba mažinamos patalpų valymo išlaidos, nuo dulkių apsaugomos prekės, stelažai, užtikrinamas švaresnis oras patalpų personalui.

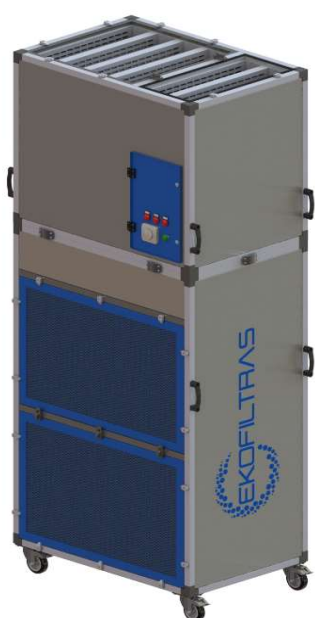


Techniniai duomenys:

Maksimalus oro srautas, m ³ /h	6900
Darbinis oro srautas, m ³ /h	5000
Variklio galia	1,25
Įtampa	1x230 VAC / 50 Hz
Maksimalus slėgis, Pa	820
Darbinis slėgis prie 5000 m ³ /h, Pa	550
Svoris, kg	230
Filtrai:	
1-as lygis: G65+G4 panelinis filtras	
2-as lygis: M7 kišeninis filtras	
3-ias lygis: F9 kompaktinis filtras	
Kaina eur be PVM.	-

- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- UAB EkoFiltrai tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.

AIRCLEANER – P6000+

EKO Air cleaner P6000+ mobilūs oro valytuvai su aktyvuotos anglies patronais kurie naikina nepageidaujamus kvapus. EKO AIR CLEANER P6000+ oro valytuvus rekomenduojame naudoti pramoninėse patalpose, kuriose nėra daug dulkių,- pvz. sandėliavime, šaldymo kameroje, logistikos terminaluose, mažmeninės prekybos patalpose. Oro valytuvų pagalba mažinamos patalpų valymo išlaidos, nuo dulkių apsaugomos prekės, stelažai, užtikrinamas švaresnis oras patalpų personalui.

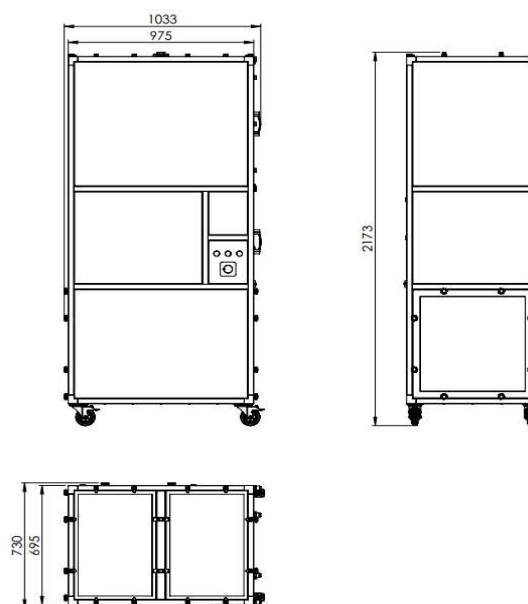

Techniniai duomenys:

Maksimalus oro srautas, m ³ /h	6900
Darbinis oro srautas, m ³ /h	4800
Variklio galia	1,25
Įtampa	1x230 VAC / 50 Hz
Maksimalus slėgis, Pa	820
Darbinis slėgis prie 5000 m ³ /h, Pa	600
Svoris, kg	330
Anglies kiekis,kg	72

Filtrai:

1-as lygis: G65+G4 panelinis filtras

2-as lygis: F9 kompaktinis filtras

3-ias lygis: Aktyvuotos anglies patronai, 24 vnt.

Kaina eur be PVM.

-

- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.