
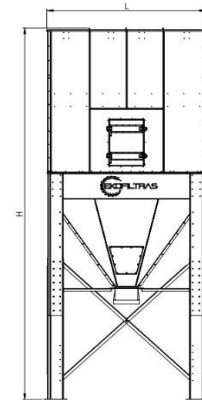


FILTRAVIMO ĮRENGINIAI EKO R BB TIPO

Rankovinis filtras medžio atliekoms su vibro purtymu. EKO R BB serijos dulkių filtravimo įranga skirta eksploatuoti lauke. Filto rankovės nupurtomos automatiškai, kada sustabdomas ventiliatorius. Rekomenduojama max įrenginio darbo trukmė be sustojimo - 4 valandos. Ventiliatorius ir automatikos blokas parenkami pagal konkrečius kliento reikalavimus. Atliekų surinkimas didmaišyje (BIG BAG).

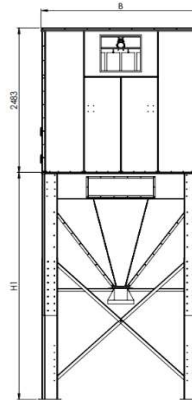

		EKO R BB 6x6	EKO R BB 8x8	EKO R BB 10x10
Rekom. Max. našumas m ³ /h		4500	8000	12500
Maksimalus slėgis, Pa		3500	3500	3500
Įsiurbimo anga, mm		600x200	800x250	1000x300
Oro išleidimo anga mm		400x400	500x500	600x600
Rankovinių filtrų skaičius, vnt.		36	64	100
Filtravimo plotas, m ²		45	80	125
Rankovės išmatavimai D/H mm		200/2000	200/2000	200/2000
Filtravimo medžiaga		PES/AS 400	PES/AS 400	PES/AS 400
Atliekų surinkimas		BIG BAG	BIG BAG	BIG BAG
Svoris kg		850	1250	1800
Įrenginio išmatavimai, mm	H	5731	6031	6384
	H1	3251	3551	3901
	B	1620	2048	2454
	L	1620	2048	2454
Filtrų purtymas		Vibro	Vibro	Vibro
Vibro variklio galingumas kW		1 x 0.18	1 x 0.18	2 x 0.18
Kaina eur be PVM.		-	-	-

* - Tikslinama pagal dulkių tipą ir kiekį

- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.

PAPILDOMOS OPCIJOS

Rotacinis vožtuvas: skirtas atliekų iškrovimui iš filtro be slėgio (atliekos byra į atvira talpą.)

Variklio galia, kW	1,1
Variklio apsisukimai, RPM	24
Max našumas, Litrai/min	480



* - Tikslinama pagal dulkių tipą ir kiekį

- Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
- Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
- UAB EkoFiltrAS tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo.